

2010

RAFFSTOREN



I n h a l t

I N D E X

01.

R a f f s t o r e n 04

E X T E R N A L V E N E T I A N B L I N D S

System C50	06
System C50L	08
System C80	10
System C80L	12
System Z90	14

02.

Z u b e h ö r 18

A C C E S S O R I E S

01.



R a f f s t o r e n

E X T E R N A L V E N E T I A N B L I N D S

R a f f s t o r e n

Anwendung

Außenverdunkelung der Fensternischen, Fassaden und anderen großen Glasflächen.

Optischer und thermischer Komfort

Die Raffstoren verhindern die direkte Einstrahlung der Sonne in die Innenräume, schützen sie vor der Erwärmung, Ausbleichung von Gegenständen und schaffen angenehme optische Verhältnisse. Zusätzlich Lamellen, die sich in jedem beliebigen Winkel einstellen lassen, garantieren die gewünschte Helligkeit zu jeder Tageszeit.

Ästhetik und Funktionalität

Durch die Anwendung der Raffstoren bekommt die Fassade ein interessantes und modernes Aussehen. Die Lamellen werden in drei verschiedenen Designs produziert: in C-Form mit der Breite 50mm, in C-Form mit der Breite 80mm, und in Z-Form mit der Breite 90mm. Die einfache Montage, eine leichte Konstruktion und ein attraktives Aussehen zeichnen unsere Raffstoren aus. Die Blende gibt es in mehreren Farben und Formen, was zugleich ein ästhetisches Aussehen den Raffstoren verleiht.

Die Möglichkeit einen entsprechenden Antriebstyp nach Wunsch auszuwählen, mit oder ohne Witterungssensoren, vergrößert die Systemfunktionalität.

Beständigkeit


Die Raffstoren bestehen aus beweglichen Lamellen, die aus 0,42mm starkem Aluminiumband hergestellt sind. Sie sind mit einer speziellen Lackschicht beschichtet, was die Beständigkeit von Witterungsbedingungen und mechanischen Beeinflussungen garantiert. Die solide Konstruktion und die Vollendung der Führungsschienen, Blenden und Befestigungselemente machen das System stabil und beständig. Alle beim Herstellungsprozess benutzte Komponenten halten selbst extremen Witterungsbedingungen stand.

Bequeme Montagelösungen

Die Anwendung der Aluhalter ermöglicht eine schnelle und eine einfache Systemmontage.



Sonnenstrahlung

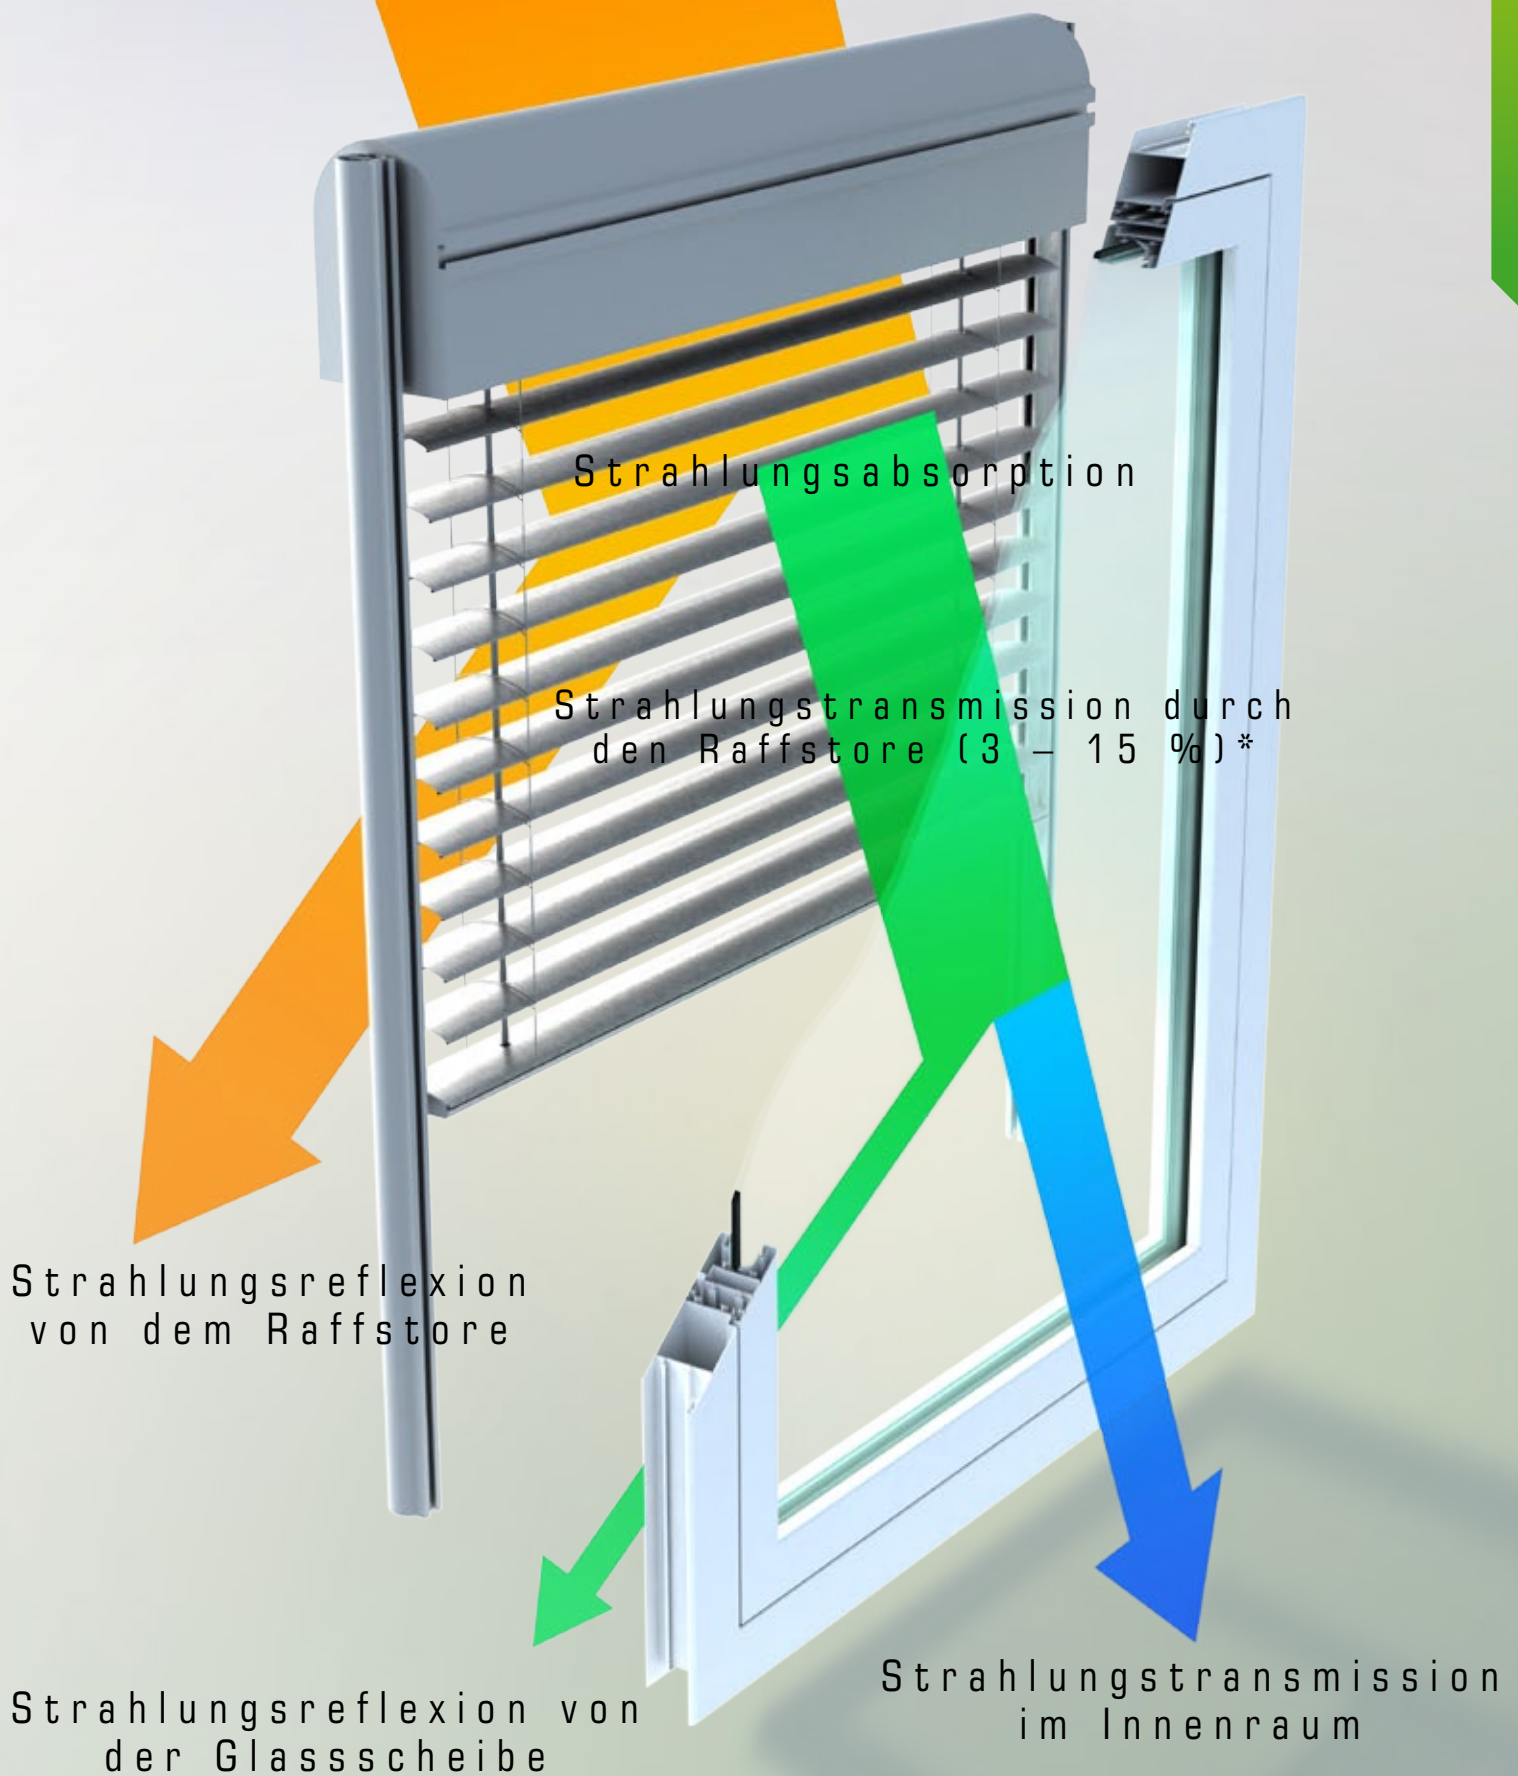

*die Werte sind von Lamellenwinkel, Lamellenfarbe und System abhängig.





S y s t e m C 5 0

S Y S T E M C 5 0

- Lamellen in C - Form aus Aluminium
- minimale Pakethöhe
- Reichhaltige Farbpalette
- Hand- oder Elektroantrieb (Kurbel oder Motor)
- Max. Abmessungen: Breite 3m, Höhe: 3m
- für Innen und – Außenanwendung





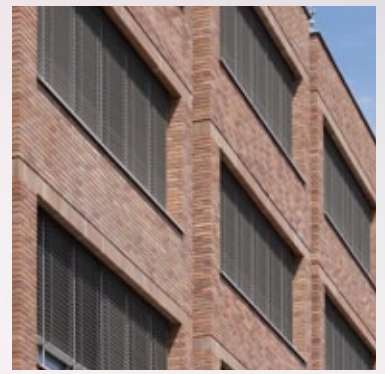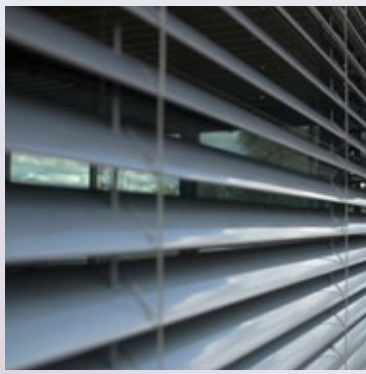


s y s t e m C 5 0 L

S Y S T E M C 5 0 L

- Lamellen in C - Form aus Aluminium
- minimale Pakethöhe
- Spannseilführung
- Reichhaltige Farbpalette
- Hand- oder Elektroantrieb (Kurbel oder Motor)
- Max. Abmessungen: Breite 3m, Höhe: 3m
- für Innen und – Außenanwendung



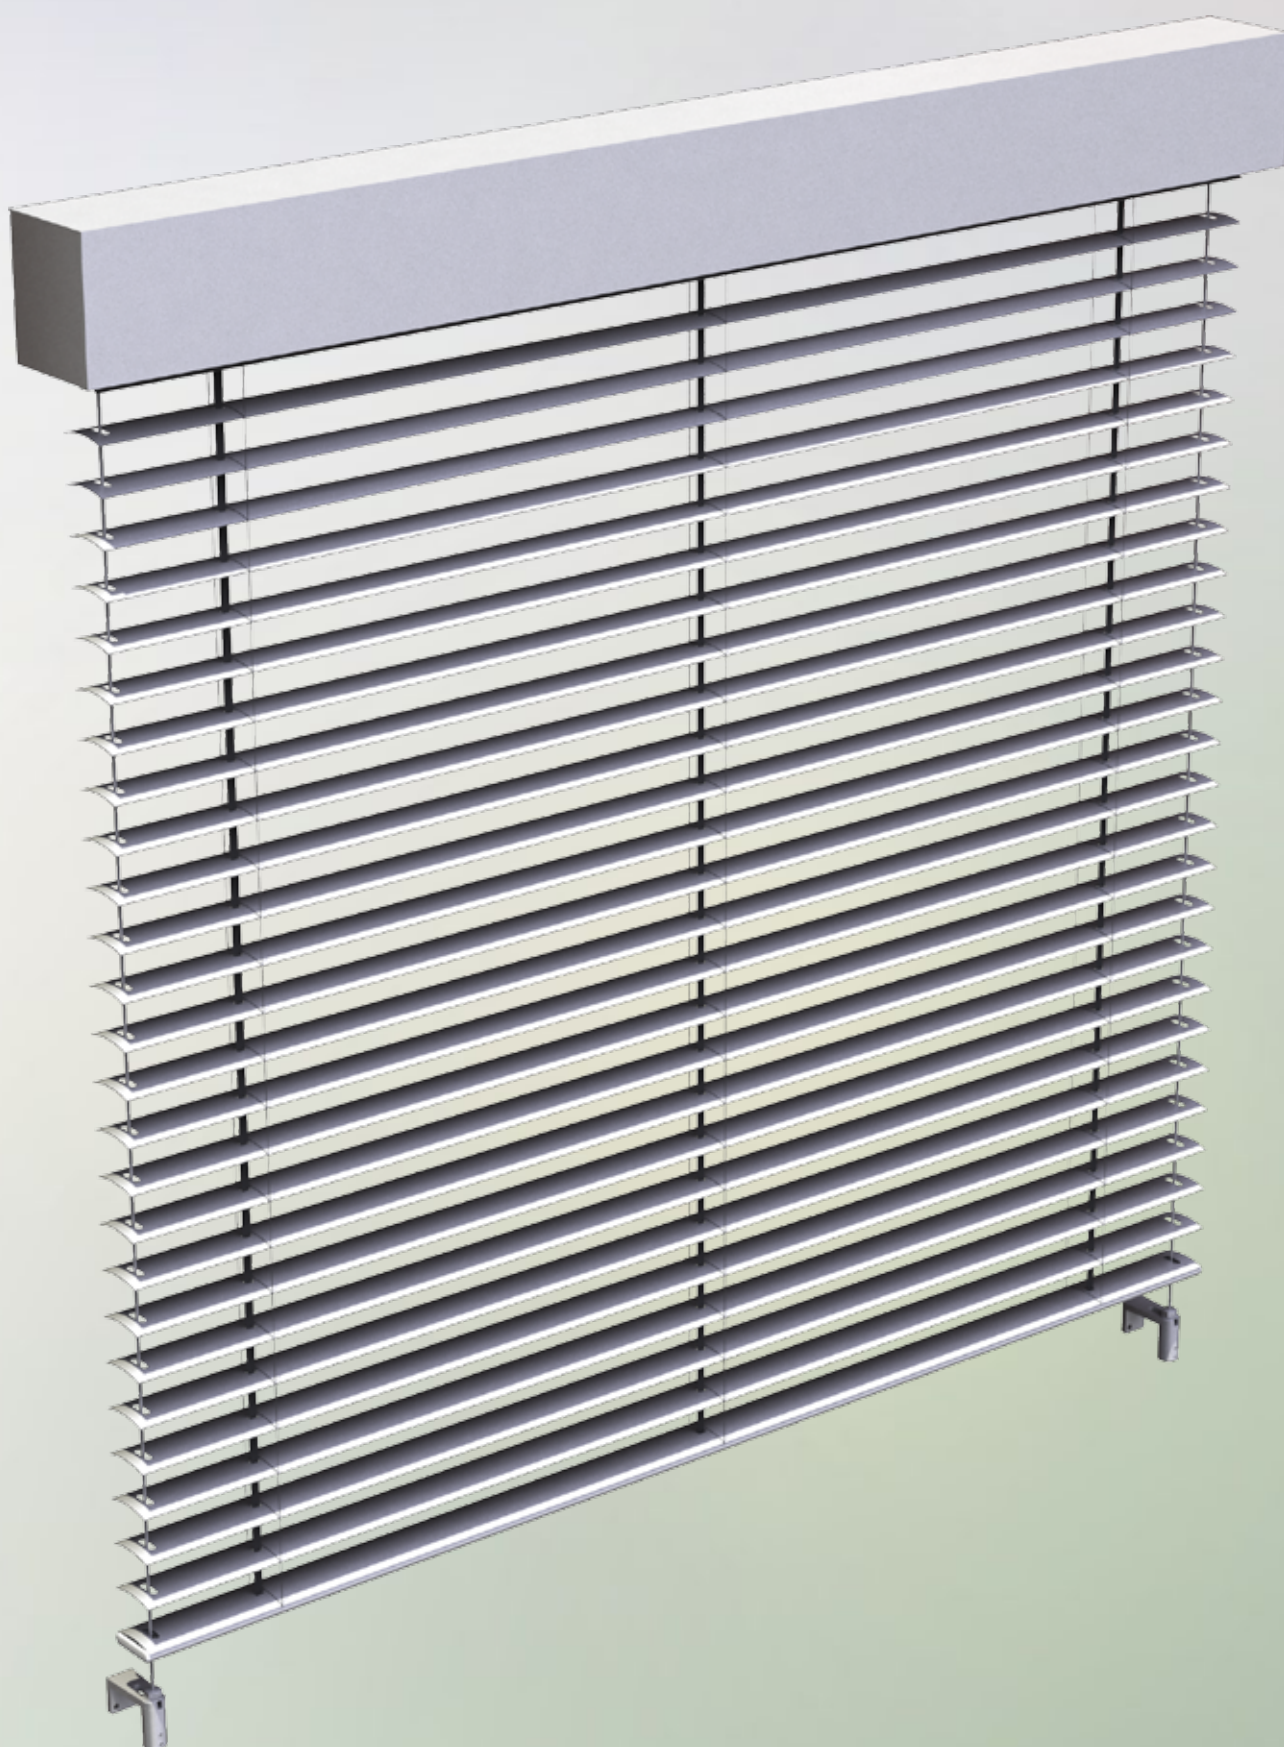




S y s t e m C 8 0

S Y S T E M C 8 0

- Lamellen in C - Form aus Aluminium
- Reichhaltige Farbpalette
- Hand- oder Elektroantrieb (Kurbel oder Motor)
- Max. Abmessungen: Breite 4.5m, Höhe 5m
- für Außenanwendung

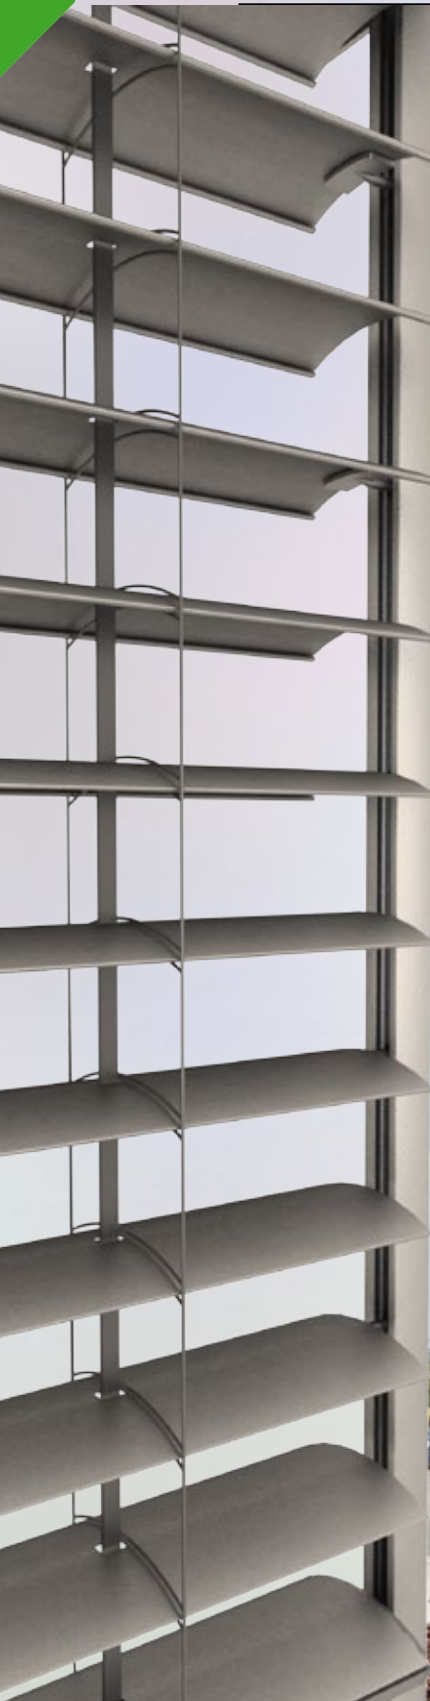






S y s t e m C 8 0 L

S Y S T E M C 8 0 L



- Lamellen in C - Form aus Aluminium
- Spannseilführung
- Reichhaltige Farbpalette
- Hand- oder Elektroantrieb (Kurbel oder Motor)
- Max. Abmessungen: Breite 3.5m, Höhe 4m
- für Außenanwendung



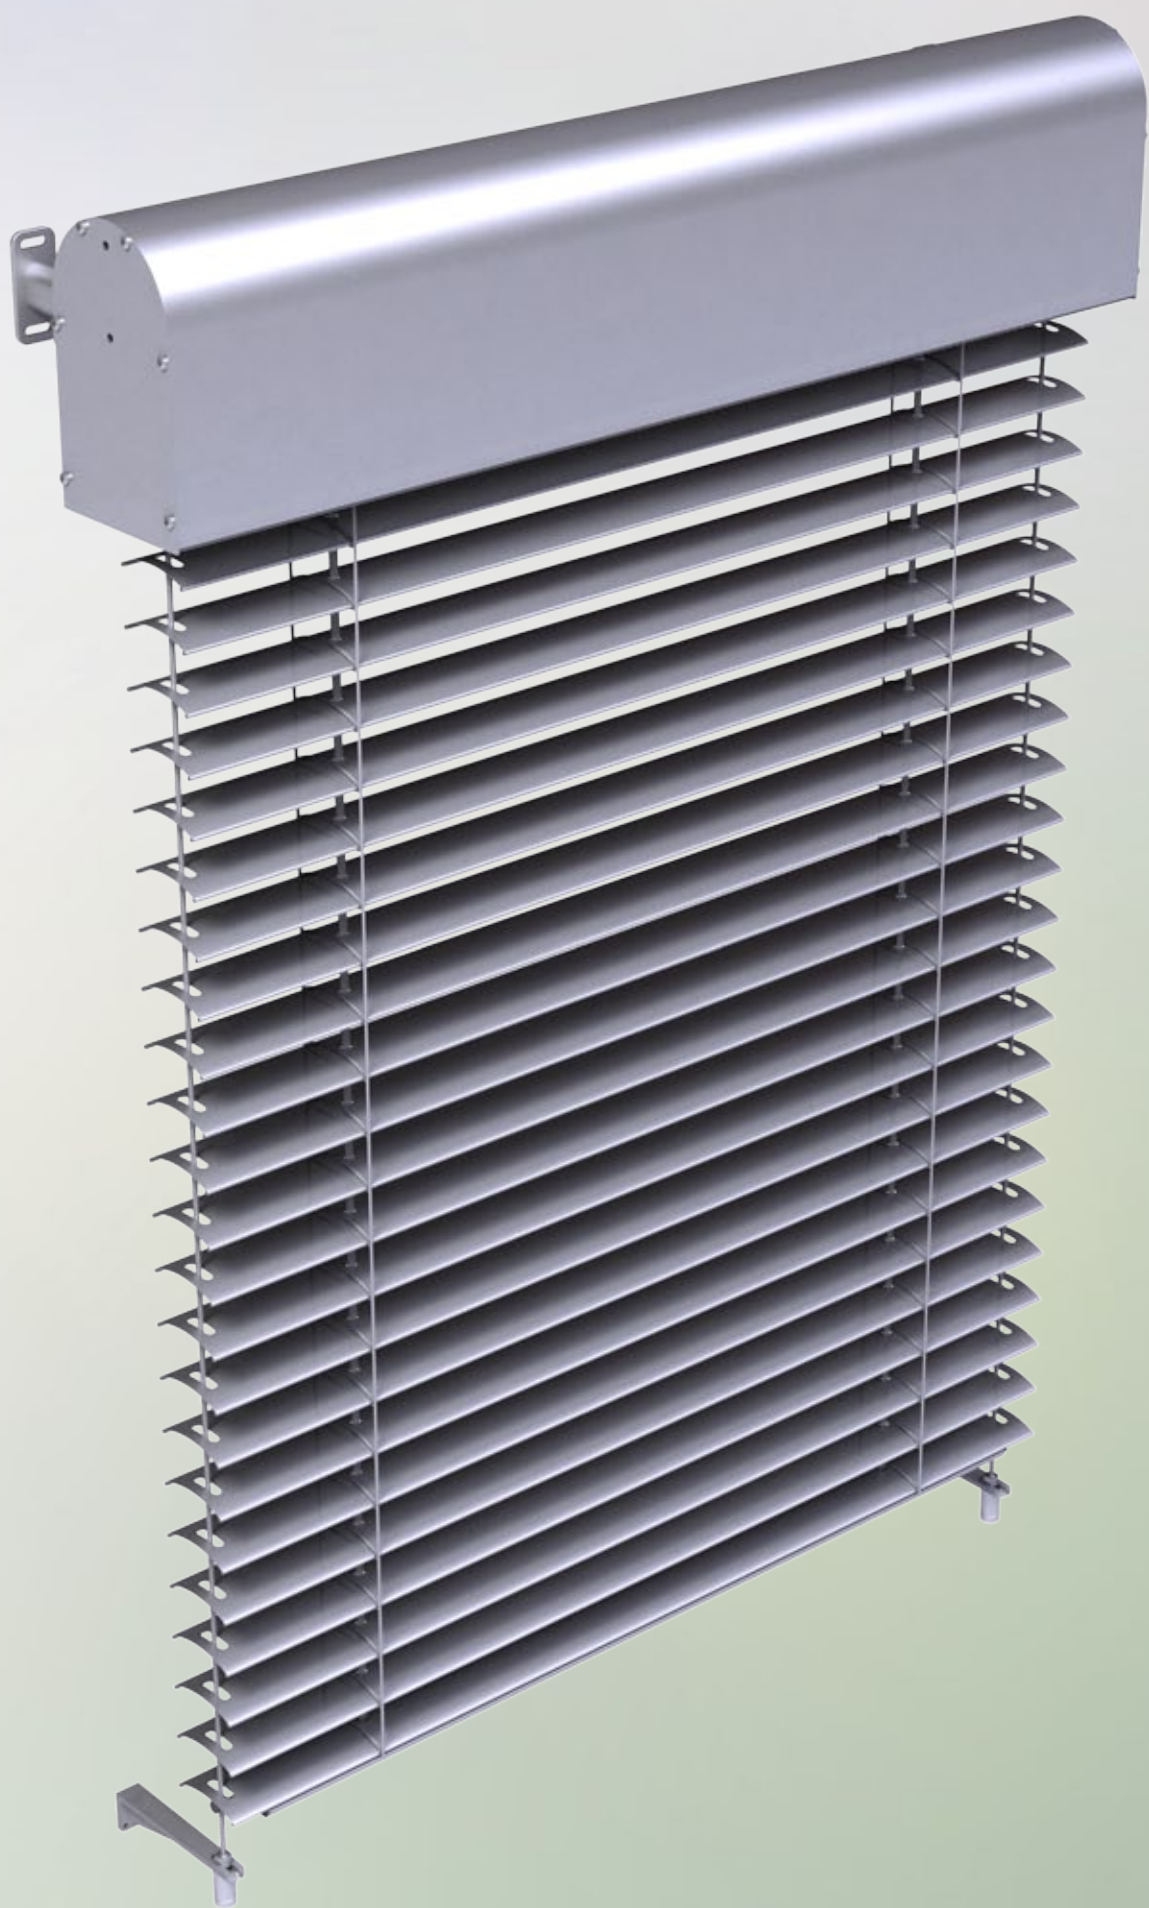



S y s t e m Z 9 0

S Y S T E M Z 9 0

- Lamellen in Z - Form aus Aluminium mit Dichtungskeder
- Möglichkeit der völligen Abdunklung
- Reichhaltige Farbpalette
- Hand- oder Elektroantrieb (Kurbel oder Motor)
- Max. Abmessungen: Breite 4.5m, Höhe 4.5m
oder Breite 3.2m, Höhe 5m
- für Außenanwendung










02.

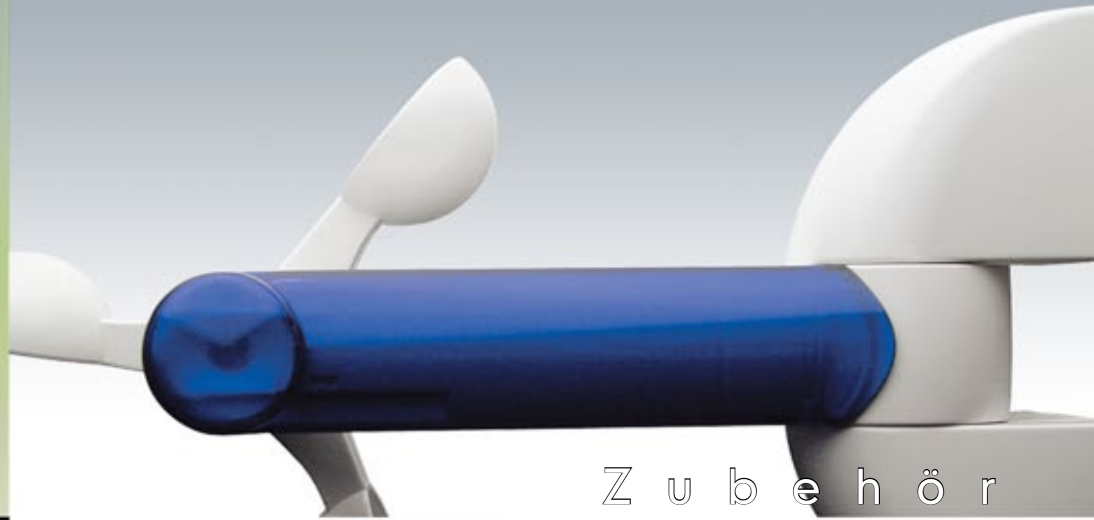

A C C E S S O R I E S

Z u b e h ö r

E L E K T R O M O T O R E N



F E R N B E D I E N U N G



W I T T E R U N G S S E N S O R E N



